



**ЭНЕРГО
СБЕРЕГАЮЩИЕ
ТЕХНОЛОГИИ**
TECHNOLOGIES
СБЕРЕЖАЮЩИЕ

ООО "ЭнергоСберегающие Технологии"

г. Краснодар, ул. Уральская. 144

Тел.: 8 (861) 260-61-39; 248-96-90

Наши сайты:

www.Светодиоды-кубани.рф; www.Led-kuban.ru

СВЕТИЛЬНИКИ.



Стеновые встраиваемые светодиодные светильники

B02/B04

A = 70 мм, A1 = 70 мм
B = 65 мм, B1 = 65 мм
D = 47 мм, D1 = 47 мм
C = 38 мм



B04B

A = 105 мм, A1 = 105 мм
B = 90 мм, B1 = 90 мм
D = 75 мм, D1 = 75 мм
C = 37 мм

A-03

A = 110 мм, A1 = 45 мм
B = 105 мм, B1 = 40 мм
D = 87 мм, D1 = 30 мм
C = 38 мм



A-03B

A = 170 мм, A1 = 70 мм
B = 158 мм, B1 = 57 мм
D = 130 мм, D1 = 45 мм
C = 37 мм

B03

A = 70 мм, A1 = 70 мм
B = 65 мм, B1 = 65 мм
D = 47 мм, D1 = 47 мм
C = 38 мм



B03B

A = 105 мм, A1 = 105 мм
B = 90 мм, B1 = 90 мм
D = 75 мм, D1 = 75 мм
C = 37 мм

A04

A = 110 мм, A1 = 45 мм
B = 105 мм, B1 = 40 мм
D = 87 мм, D1 = 30 мм
C = 38 мм






A04B

A = 170 мм, A1 = 70 мм
B = 158 мм, B1 = 57 мм
D = 130 мм, D1 = 45 мм
C = 37 мм


B-01

A = 70 мм, A1 = 70 мм
B = 65 мм, B1 = 65 мм
D = 47 мм, D1 = 47 мм
C = 38 мм

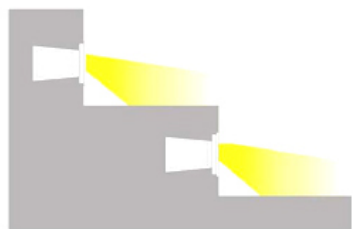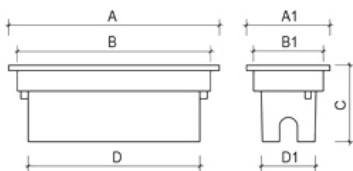

Стеновые светильники активно применяются для подсветки лестниц, пандусов, коридоров, ступенек в кинотеатрах, клубах, гостиницах и т.п., а так же за счет степени защиты IP55-67 могут быть использованы в качестве дополнения к архитектурной подсветке.

\sum LED	модель	цвет LED	V	W	Δ	C (град.С)	IP
9	A03		AC/DC12	0.6	120	-20...+40	67
9	A04		AC/DC12	0.6	120	-20...+40	67
24	A03B		AC/DC12	1.56	120	-20...+40	67
24	A04B		AC/DC12	1.56	120	-20...+40	67
12	B01		AC/DC12	0.72	120	-20...+40	67
12	B03		AC/DC12	0.72	120	-20...+40	67
12	B02/B04		AC/DC12	0.72	120	-20...+40	67
21	B03B		AC/DC12	1.3	120	-20...+40	67
21	B04B		AC/DC12	1.3	120	-20...+40	67
1	B1QR0102		AC240	3.5	80	-20...+40	55
1	B1QS0102		AC240	3.5	80	-20...+40	55



B1QR0102



B1QS0102

