


### Светильники пылевлагозащищенные **PBH-PC**





Светодиодные светильники **PBH-PC jazzway** предназначены для внутреннего освещения общественных зданий, административных, офисных, складских помещений, гаражей, подъездов, лестничных пролетов, коридоров, а также иных помещений с повышенной запыленностью и влажностью. Возможно использовать для наружного освещения, при условии, что светильник устанавливается под навесом.

В ассортименте представлены модели круглой (**PBH-PC-RA**) 8, 12, 18 Вт и овальной (**PBH-PC-OA**) формы мощностью 8, 12 Вт.

Встроенный драйвер входит в комплект поставки.

### Технические характеристики

- Цвет корпуса: белый
- Материал рассеивателя: матовый поликарбонат
- Источник света: светодиоды SMD2835
- Цветовая температура: 4000К
- Угол светораспределения: 120°
- Входное напряжение: AC 200–240 В / 50–60 Гц
- Коэффициент пульсации: < 5%
- Коэффициент мощности:  $\cos \phi > 0,5$
- Класс защиты от поражения эл.током: II
- Климатическое исполнение: УХЛ2
- Температура эксплуатации: -20...+45 °C
- Расчётный срок службы: 25 000 часов
- Гарантийный срок службы: 2 года

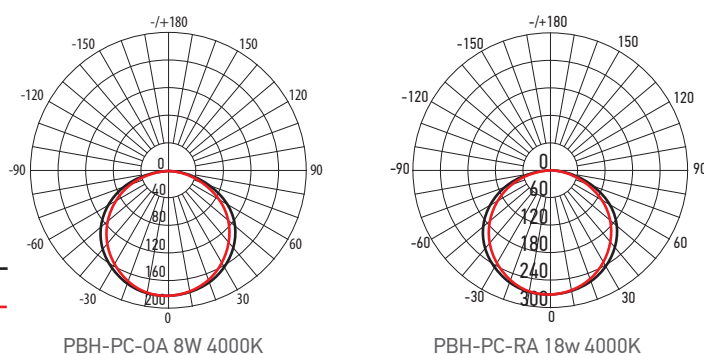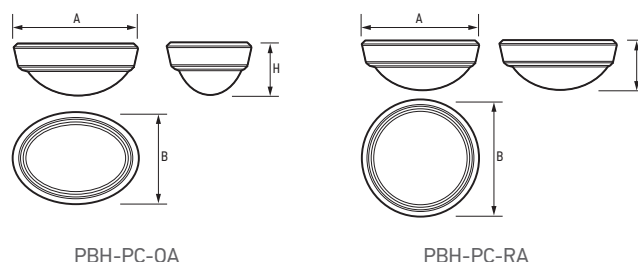

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Материал корпуса	Световой поток, лм	Индекс цветопередачи, Ra	Размеры, А×В×Н, мм	Вес, кг	Упак., шт.
1024565	4690601024565	<b>PBH-PC-OA 8w 4000K WHITE</b>	8	поликарбонат	600	73	187×126×76	0,220	1/10
1024602A	4690601024602	<b>PBH-PC-OA 12w 4000K WHITE</b>	12	поликарбонат	900	73	187×126×76	0,220	1/10
1024589	4690601024589	<b>PBH-PC-RA 8w 4000K WHITE</b>	8	поликарбонат	600	73	Ø178×80	0,290	1/10
1024626A	4690601024626	<b>PBH-PC-RA 12w 4000K WHITE</b>	12	поликарбонат	900	73	Ø178×80	0,290	1/10
5017238	4895205017238	<b>PBH-PC-RA 18w 4000K WHITE</b>	18	полипропилен	1 350	75	Ø220×88	0,270	1/20